


Gárdonyi Város Önkormányzata

Tóth István polgármester úr

X. J. D.
Kell...




Vállalkozó műszaki szükségesség miatti pótmunka igény bejelentése,

Tisztelt Megbízó!

Társaságunk a Bóné K. utca felújítás, parkoló építés munkáit a munkaterület átadástól folyamatosan végzi, a Megbízó képviselőjét ellátó műszaki ellenőr felügyelete mellett. A munkák során több előre nem látható igény merült fel, aminek elvégzésében partnerek vagyunk, de mivel az eredeti költségvetés ezen munkákat nem tartalmazta, így ezek ellenértékét szeretnénk elszámolni.

Az alábbi munkák kapcsán több egyeztetés történt, a tervező asszony és a műszaki ellenőr úr közreműködésével.

A pótmunkáknál árazásánál azokban az esetekben ahol a szerződés tartalmaz egységárakat azokat vettük figyelembe, azon munkarészeknél ahol nincs szerződésben egységár ott új egységárakat kalkuláltunk. A felmerült műszaki tartalom változásnál az elmaradó munkák levonását is megjelöltük.

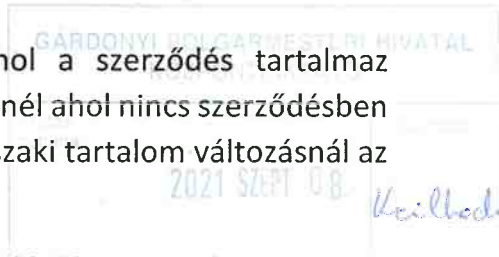

A pótmunkák összesítő táblázatát az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

1. Kapubejárók, parkoló lezáró szakaszok szegélyezése

A terv nem rendelkezett egyértelműen a bejáróknál kialakítandó szegélyekről, kivéve az aszfalt burkolat széléhez csatlakozó süllyesztett szegélyeket (ez tervezett és költségvetésben szereplő).

62D/6354-22/2021

Tervezővel történt bejáráson megállapítást nyert, hogy sem a terv sem a költségvetés ezen szélső / oldalsó és kapukhoz csatlakozó / belső lezárásokat szegéllyel, nem tartalmazza.

Amennyiben az oldalsó és kapukhoz csatlakozó vonalakat szegély nélkül építjük, a kialakítás tartóssága bizonytalan – későbbi garanciális vitát eredményezhet, azért szegélyek építése műszakilag szükséges.

Kérjük a megbízó szíves rendelkezését szükséges e szegély építése a tárgyi helyeken, milyen szegélytípussal és milyen mennyiséggel. A szükséges szegélyépítést az eredeti egységárakon kerül elvégzésre.

2. Kapubejáró átereszek elő fejeinek kezelése

Az utcában szelvényezés szerinti baloldalon (az utca északi oldalán), a 47. sz. ingatlantól a 63. sz. ingatlanig a meglévő gépkocsibejárók átereszei nem rendelkeznek elő fejjel, a tervekben nem történik meg ennek az állapotnak a kezelése. Tekintettel arra, hogy a közbenső árokszakaszok burkolásra kerülnek, célszerű az előfejek megépítése mind műszakilag, mind esztétikailag.

A szükséges elő fejeket a **2. sz. melléklet** tartalmazza.

3. Ivóvíz (DRV) elavult házi bekötések kiváltási munkái

A terv nem tartalmazta a tárgyi közmű szakágot érintő Vállalkozói közreműködés műszaki tartalmát, költségét. A munkáknál az előzetes egyeztetések alapján közreműködtünk – a **3. sz. melléklet** szerinti ingatlanoknál megvalósult a házi bekötés csatlakozó pont felújítása. A korrodált acél csöveket is cserélni kell. A munkák egyrészt közmű kutató feltárást, gépi/kézi földmunkával (cső felett és csövek körül – oldal és aláfejtéssel), réteges visszatöltés és tömörítés elvégzését tartalmazták. A munkákhoz folyamatosan kellett gépet biztosítani, de mivel a munkaterületen jelen vagyunk a költségkalkulációban csak az eddig elvégzett munkák átlagos gép munkaóra idejével kalkuláltunk. A 3. sz. mellékletben csatoltuk – egy bekötővezeték – korszerűsítéshez szükséges bontás és helyreállítási munkák költség kimutatását. A vizes szakmunkát a DRV adja, természetesen azt nem kalkuláltuk. Az általunk elvégzett bontás/helyreállítási munkák megfelelőségére garanciát vállalunk – ez alól kivétel, ha valamilyen havária esemény történik / csőtörés aláázás, DRV elhúzó munkája miatti tartós kitarakás és csapadékvíz beázás miatt.

4. Árok gyephézagos burkolatának, zöldszigeteknek és a járda melletti padkák humuszolása

A terv nem tartalmazza a gyephézagos árokburkolat, a parkolók építése során kialakuló zöldszigetek és az építésre kerülő járdák melletti területek humuszolásáról ill. a föld visszatöltésről. Ezeket a kiegészítő munkákat a Vállalkozási szerződés sem tartalmazza. Ennek a munkának az elvégzése, az érintett területek rendezése a projekt egészét és a későbbi üzemeltetési feladatok akadálytalan elvégzését figyelembe véve szükséges.

A munkafeladat költségeit a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

5. Kapubejárók alatti átereszek cseréje – mosatás után

Műszaki ellenőr úr korábbi javaslatának megfelelően a T. Megrendelő megbízásából a DRV elvégezte a megmaradó átereszek, ill. csapadék csatornarendszer átmosatását. A mosatás során kiderült, hogy 4 db ingatlan

kapubejárójában sérült az átereszt, ezeket cserélni, valamint egy helyen az átereszt hosszabbítása szükséges.

A szükséges helyeket a **5 z . melléklet** tartalmazza

6. Aszfalt él vágás a párhuzamos parkolók süllyesztett szegélyei mellett aszfalt csatlakozásban, út átvágásokban

A terv nem tartalmazza a párhuzamos parkolók süllyesztett szegélyeinek építésénél a szegélyek meglévő burkolathoz csatlakozásánál az aszfalt burkolat megvágását. Ezen munkafolyamat elvégzése szükséges a csatlakozások megfelelő kialakításához, ill. a helyreállításhoz.

7. Új átereszt építése 2260/1 hrsz. ingatlan előterében – lakossági kérelemre

A munkák közben merült fel, hogy 0+575 km sz. keresztcsatorna (amit terv szerint megépítettünk) a páratlan számozású baloldalra átvezeti a csapadékvizet, ami a helyi tapasztalatok alapján túlterhelt lehet (a rendszer visszaduzzadó, kapacitása nem megfelelő). A műszaki ellenőr úrral és tervező asszonnyal a 0+555-0+578 km sz. jobb oldalon új d315 átereszt építésének igényét fogalmaztuk meg. Ezzel a jobb oldalon a keresztelés helyett továbbvezethető a csapadékvíz. Tekintettel a feltárt meglévő csatlakozó áteresztre d500 átmérőjére, a tervezett akna 500/500 bővítendő d800-asra, amire nem zárt fedlap, hanem víznyelőrács épülne d600 mérettel. Különbözeti költségvetést és helyszínrajzot csatoljuk, **6. sz. melléklet**

8. Deák F. utcai útcsatlakozás csapadékvíz átvezetés – hiányzó csatlakozó csatornák pótlása

Feltárás alapján a csomópontban hiányoznak a tervezett aknákra rákötések. A tervező asszonnyal és a műszaki ellenőr úrral a műszaki megoldást a feltárások tapasztalatai alapján kialakítottuk, csatoljuk a tervben nem szereplő munkák kimutatását és helyszínrajzi megjelölését. A tárgyi kiegészítő munkákkal a terv szerint megépülő folyókában összegyűjtött csapadékvíz rendezetten továbbvezethető, nem keletkezne koncentráltan / útcsatlakozásban vízátfolyás, vízmegállás. **7. sz. melléklet**

9. A 46 számú ingatlan előtti párhuzamos parkoló és kapubejáró alá tervezett átereszt betonvédelembe helyezése

A 46-szám előtti párhuzamos parkoló és kapubejáró alatti átereszt a befogadó szintje miatt nem lehetett megépíteni a tervezett csőátmérővel. Ennek kiváltására 2 db DN 200 cső került beépítésre. A magassági vonalvezetés miatt műszakilag szükségessé vált az csövek védelme a megfelelő teherbírás érdekében, ezért itt betonvédelemmel láttuk el a csöveket. **8 sz. melléklet**

10. Tolózár akna emelése

Az útszélek kitűzése során kiderült, hogy az 58. és 60. sz. ingatlanok előtt eddig padkában lévő tolózáraknak fedlapjai burkolat szélbe esnek, ezért műszakilag szükséges ezen aknafedlapok szintbe emelése. **9. sz. melléklet**

11. Térkő bontása

A 30. sz. ház előtti kapubejáró a tervekben új térkő burkolat megépítésével szerepel, amihez műszakilag szükséges a kapubejáró meglévő térkő burkolatának elbontása. Ezt a munkafolyamatot a tervek és a szerződés nem tartalmazza. **10. sz. melléklet**

12. Aszfalt és betonburkolat bontása szállítással és elhelyezéssel

A 0+010 – 0+075 szelvények között a bal oldali új burkolat szél kialakításánál a tervekben és a költségvetési kiírásban nem szerepel a meglévő „K” szegély és burkolat bontása. Ezeket a meglévő szerkezeteket a tervszerinti kialakításhoz műszakilag szükséges teljes egészében elbontani.

A 74. sz. ház előtti egyik kapubejáró vb. vasúti aljból épült. A tervszerinti bejáró megépítéséhez műszakilag szükséges ennek el bontása. **11. sz. melléklet**

Gárdony, 2021. 08. 26

Aláírás **UTÉPSZERV KFT.**
2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.
Adószám: 12948530-2-07
Bank: 11736082-20000813

Vállalkozó – ügyvezető, **FMV**

Csatolt melléletek: 11 db

A. m. melléklet.

UTÉPSZERV KFT
2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.
Telefon: 22/355-920
Adószám: 12948530-2-07
OTP Gárdony 11736082-20000813
Cégjegyzék száma: 07-09-009086
Cégbíróság Székesfehérvár
E-mail: utepszerv@gmail.com



Gárdony Város Önkormányzat
Gárdony

Tárgy: tervben és a kiírásban nem szereplő munkák összesítő

ÁRAJÁNLAT

Tétel szám	Megnevezés	Mennyiség	ME	Anyag díj	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	Munka+anyag
						összesen	összesen	mindösszesen
1	Süllyesztett szegély							
	össze építendő 1036 fm							
	tervben szereplő 604 fm							
	pótmunka	432	fm	3 700 Ft	2 350 Ft	1 598 400 Ft	1 015 200 Ft	2 613 600 Ft
2	Beton előfej kapubejárókhöz nem tervezett (2. sz. melléklet)	25	db	42 500 Ft	15 750 Ft	1 062 500 Ft	393 750 Ft	1 456 250 Ft
3	Vizkiváltás földmunkája, vascső kihúzás (3. sz. melléklet)	54	db					3 078 000 Ft
4	Humusztérítés rézsúbe és gyephézagosba, zöldszigetbe, járda melletti padka (4. melléklet)							2 482 900 Ft
5	Átereszek kimosása után áteresz bontása, új áteresz építése							
	d 315 műanyag cső (5. sz. melléklet)	25	fm					673 620 Ft
6	Aszfalt élvágás terben szerepel 147 fm össz.szükséges 689 fm pótm.542 fm	542	fm		800 Ft		433 600 Ft	433 600 Ft
7	d 315 KG-PVC csatorna építése (6. sz. melléklet)							982 870 Ft
8	Deák F u. aknák áthelyezése (7. sz. melléklet)							301 320 Ft
9	d 200-as ikercsőnél betonvédelem (8. sz. melléklet)	1,1	m3	21 000 Ft	5 500 Ft	23 100 Ft	6 050 Ft	29 150 Ft
10	Tolózár akna megemlése (9. melléklet)	2	db		28 500 Ft		57 000 Ft	57 000 Ft
11	Térkő bontás (10. melléklet)	21	m2		2 100 Ft		44 100 Ft	44 100 Ft
12	Aszfalt és betonburkolat bontás, szállítás és elhelyezés (11. sz. melléklet)	39,87	m3					774 825 Ft
								12 927 235 Ft

Mindösszesen (nettó):	12 927 235 Ft
27 % ÁFA:	3 490 353 Ft
Mindösszesen (bruttó):	16 417 588 Ft

Gárdony, 2021. augusztus 4.

UTÉPSZERV KFT.
2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.
Adószám: 12948530-2-07
Bank: 11736082-20000813
Kovács Ferenc
ügyvezető

**Bóné Kálmán utcában az összes készítendő előfej
(a pótmunkához)**

Hátszám (bal oldal)	db
47	4
49	2
51	2
53	3
59	2
61	2
63	<u>2</u>
összesen:	17

Előfej tervben

Hátszám (jobb oldal)	db
74	4
parkoló d 500 átereszt	1
70	1
70/A	1
68	1
46	2
44	2
44/A	1
38	2
26	2
24	2
18	<u>2</u>
összesen:	21
Út alatti átvezetésekénél	7

**Összesen készítendő előfej a jobb és bal oldalon és az
útátvezetésekénél: 45 db**

Költségvetésben szerepel összesen: 20 db

Pótmunka: 25 db





UTÉPSZERV KFT

2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.

Telefon: 22/355-920

Adószám: 12948530-2-07

OTP Gárdony 11736082-20000813

Cégjegyzék száma: 07-09-009086

Cégbíróság Székesfehérvár

E-mail: uteszserv@gmail.com
Gárdony Város Önkormányzat
Gárdony

Tárgy: Bóné Kálmán u. vízvezeték

ÁRAJÁNLAT

Tétel szám	Megnevezés	Mennyiség	ME	Anyag díj	Munkadíj	Anyag + Munkadíj
	Víz kiváltás (kiásás)					
1	Földkitermelés M: 1,4 m, H: 2 m, Sz: 1 m 2,5 m ³					
	2,5 x 11.000 = 30.500.- Ft	2	m ³		14 500 Ft	29 000 Ft
	gépi munka 0,5 óra 12.000.- Ft	0,5	óra		12 000 Ft	6 000 Ft
	Visszatöltés					
2	Réteges földvisszatöltés (2,5 x 6000)	2	m ³		7 500 Ft	15 000 Ft
	Tömörítés (2,5 x 1000)	2	m ³		1 500 Ft	3 000 Ft
	víz kiváltás földmunkája összesen	1	db			53 000 Ft
	víz kiváltás földmunkája	54	db		53 000 Ft	2 862 000 Ft
1	Vezetékcserre gép díja 1 db - ahol szükséges	18	óra		12 000 Ft	216 000 Ft

Mindösszesen (nettó):	3 078 000 Ft
27 % ÁFA:	831 060 Ft
Mindösszesen (bruttó):	3 909 060 Ft

Gárdony, 2021. augusztus 4.

UTÉPSZERV KFT.
 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.
 Adószám: 12948530-2-07
 Bank: 11736082-20000813


 Kovács Ferenc
 ügyvezető

**Bóné Kálmán u. közlekedési létesítményei építési munkája, ivóvíz
házi bekötő vezetékek cseréjéhez szükséges földmunká**

Bóné Kálmán utca: 18, 29, 20, 31, 22, 24, 33, 26, 35, 28, 30, 32,
39/A(2 db), 39/B, 34, 41(2 db), 36, 43, 38, 45, 40 ,47, 49, 42, 51, 44/A
53, 44, 46, 55, 48, 57, 50, 59, 52, 54, 56, 58, 63, 65, 60, 62, 67, 64 , 66,
68, 70/A, 70, 72, 74, 77,

Vízárok utca: 1,



UTÉPSZERV KFT

2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.

Telefon: 22/355-920

Adószám: 12948530-2-07

OTP Gárdony 11736082-20000813

Cégjegyzék száma: 07-09-009086

Cégbíróság Székesfehérvár

E-mail: utepszerv@gmail.com**Tárgy: Bóné K. u. útépítés (tervben nem szereplő)****ÁRAJÁNLAT**

Tétel szám	Megnevezés	Mennyiség	ME	Egység ár anyag + díj (nettó; Ft)	Tétel ár anyag + díj (nettó; Ft)
	Humuszos feltöltés padkába, rézsübe, szigetekbe				
1	Padka, árok és járda között 380x1=380x0,1=38 m3	38	m3	6 500 Ft	247 000 Ft
2	Rézsüképzés árokban 380x1=380X0.15 = 57 m3	57	m3	7 000 Ft	399 000 Ft
3	Humusz terítése változó vtg.	471	m3	3 900 Ft	1 836 900 Ft
	Összesen:				2 482 900 Ft

Mindösszesen (nettó):	2 482 900 Ft
27 % ÁFA:	670 383 Ft
Mindösszesen (bruttó):	3 153 283 Ft

Gárdony, 2021. július 26.

UTÉPSZERV KFT.
2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.
Adószám: 12948530-2-07
Bank: 11736082-20000813

.....
Kovács Ferenc
ügyvezető

UTÉPSZERV KFT
 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.
 Telefon: 22/355-920
 Adószám: 12948530-2-07
 OTP Gárdony 11736082-20000813
 Cégjegyzék száma: 07-09-009086
 Cégbíróság Székesfehérvár
 E-mail: utepszerv@gmail.com



Gárdony Város Önkormányzat
Gárdony

Tárgy: csőcsere

ÁRAJÁNLAT

Tétel szám	Megnevezés	Mennyiség	ME	Anyag díj	Munkadíj	Anyag díj összesen	Munkadíj összesen	Munka+anyag mindösszesen
1	Áteresz kibontása, törmelék elszállítás, elhelyezés	23	fm	0 Ft	3 500 Ft	0 Ft	80 500 Ft	80 500 Ft
2	Munkaárok készítése	17,6	m3	5 200 Ft	0 Ft	91 520 Ft	0 Ft	91 520 Ft
3	Ágyazat készítés 10 cm vtg.	2,1	m3	8 500 Ft	4 000 Ft	17 850 Ft	8 400 Ft	26 250 Ft
4	d 315-ös cső fektetés	25	fm	7 100 Ft	6 950 Ft	177 500 Ft	173 750 Ft	351 250 Ft
5	Betonvédelem 10 cm vtg.	2,1	m3	21 500 Ft	4 500 Ft	45 150 Ft	9 450 Ft	54 600 Ft
6	Földvisszatöltés	11	m3	0 Ft	4 500 Ft	0 Ft	49 500 Ft	49 500 Ft
7	Zúzalék készítés 10 cm vtg.	1,6	m3	8 500 Ft	4 000 Ft	13 600 Ft	6 400 Ft	20 000 Ft
	Összesen:							673 620 Ft

Mindösszesen (nettó):	673 620 Ft
27 % ÁFA:	181 877 Ft
Mindösszesen (bruttó):	855 497 Ft

Gárdony, 2021. augusztus 4.

UTÉPSZERV KFT.
 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.
 Adószám: 12948530-2-07
 Bank: 11736082-20000813

 Kovács Ferenc
 ügyvezető

63. sz. ingatlan

5 m csere



38. sz. ingatlan

4 m csere





61. sz. ingatlan
5 m csere



Bóné Kálmán utca mosatás utáni átereszcseré

49 sz. ingatlan
csere 7 m hosszban



53. sz. ingatlan
3 m csere és 1 m hosszabbítás



G. n. melléklet

UTÉPSZERV KFT
 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.
 Telefon: 22/355-920
 Adószám: 12948530-2-07
 OTP Gárdony 11736082-20000813
 Cégjegyzék száma: 07-09-009086
 Cégbíróság Székesfehérvár
 E-mail: utepszerv@gmail.com



Gárdony Város Önkormányzat
Gárdony

Tárgy: d 315-ös KG PVC csatorna építése 24,26,28 háysz. ingatlanok előtt

ÁRAJÁNLAT

Tétel szám	Megnevezés	Mennyiség	ME	Anyag díj	Munkadíj	Anyag + Munkadíj
1	Meglévő átérész beton elbontása szállítás, elhelyezés	6	fm	0 Ft	3 150 Ft	18 900 Ft
2	Munkaárok földkitermelés szállítással	27,6	m3	0 Ft	5 200 Ft	143 520 Ft
3	Zúzottkő ágyazat készítés	2,3	m3	8 500 Ft	4 000 Ft	28 750 Ft
4	d 315 KG PVC cső fektetés	29	fm	7 100 Ft	6 950 Ft	407 450 Ft
5	d500 víznyelő akna helyett d600 víznyelő fedrácossal	1	db	66 500 Ft	30 500 Ft	97 000 Ft
6	Földvisszatöltés	25	m3	0 Ft	4 500 Ft	112 500 Ft
7	Betonelőfej készítése	3	db	42 500 Ft	15 750 Ft	174 750 Ft
Összesen:						982 870 Ft


Mindösszesen (nettó):	982 870 Ft
27 % ÁFA:	265 375 Ft
Mindösszesen (bruttó):	1 248 245 Ft

Gárdony, 2021. július 19.

UTÉPSZERV KFT.
 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.
 Adószám: 12948530-2-07
 Bank: 11736082-20000813

Kovács Ferenc
 ügyvezető

6. melléklet

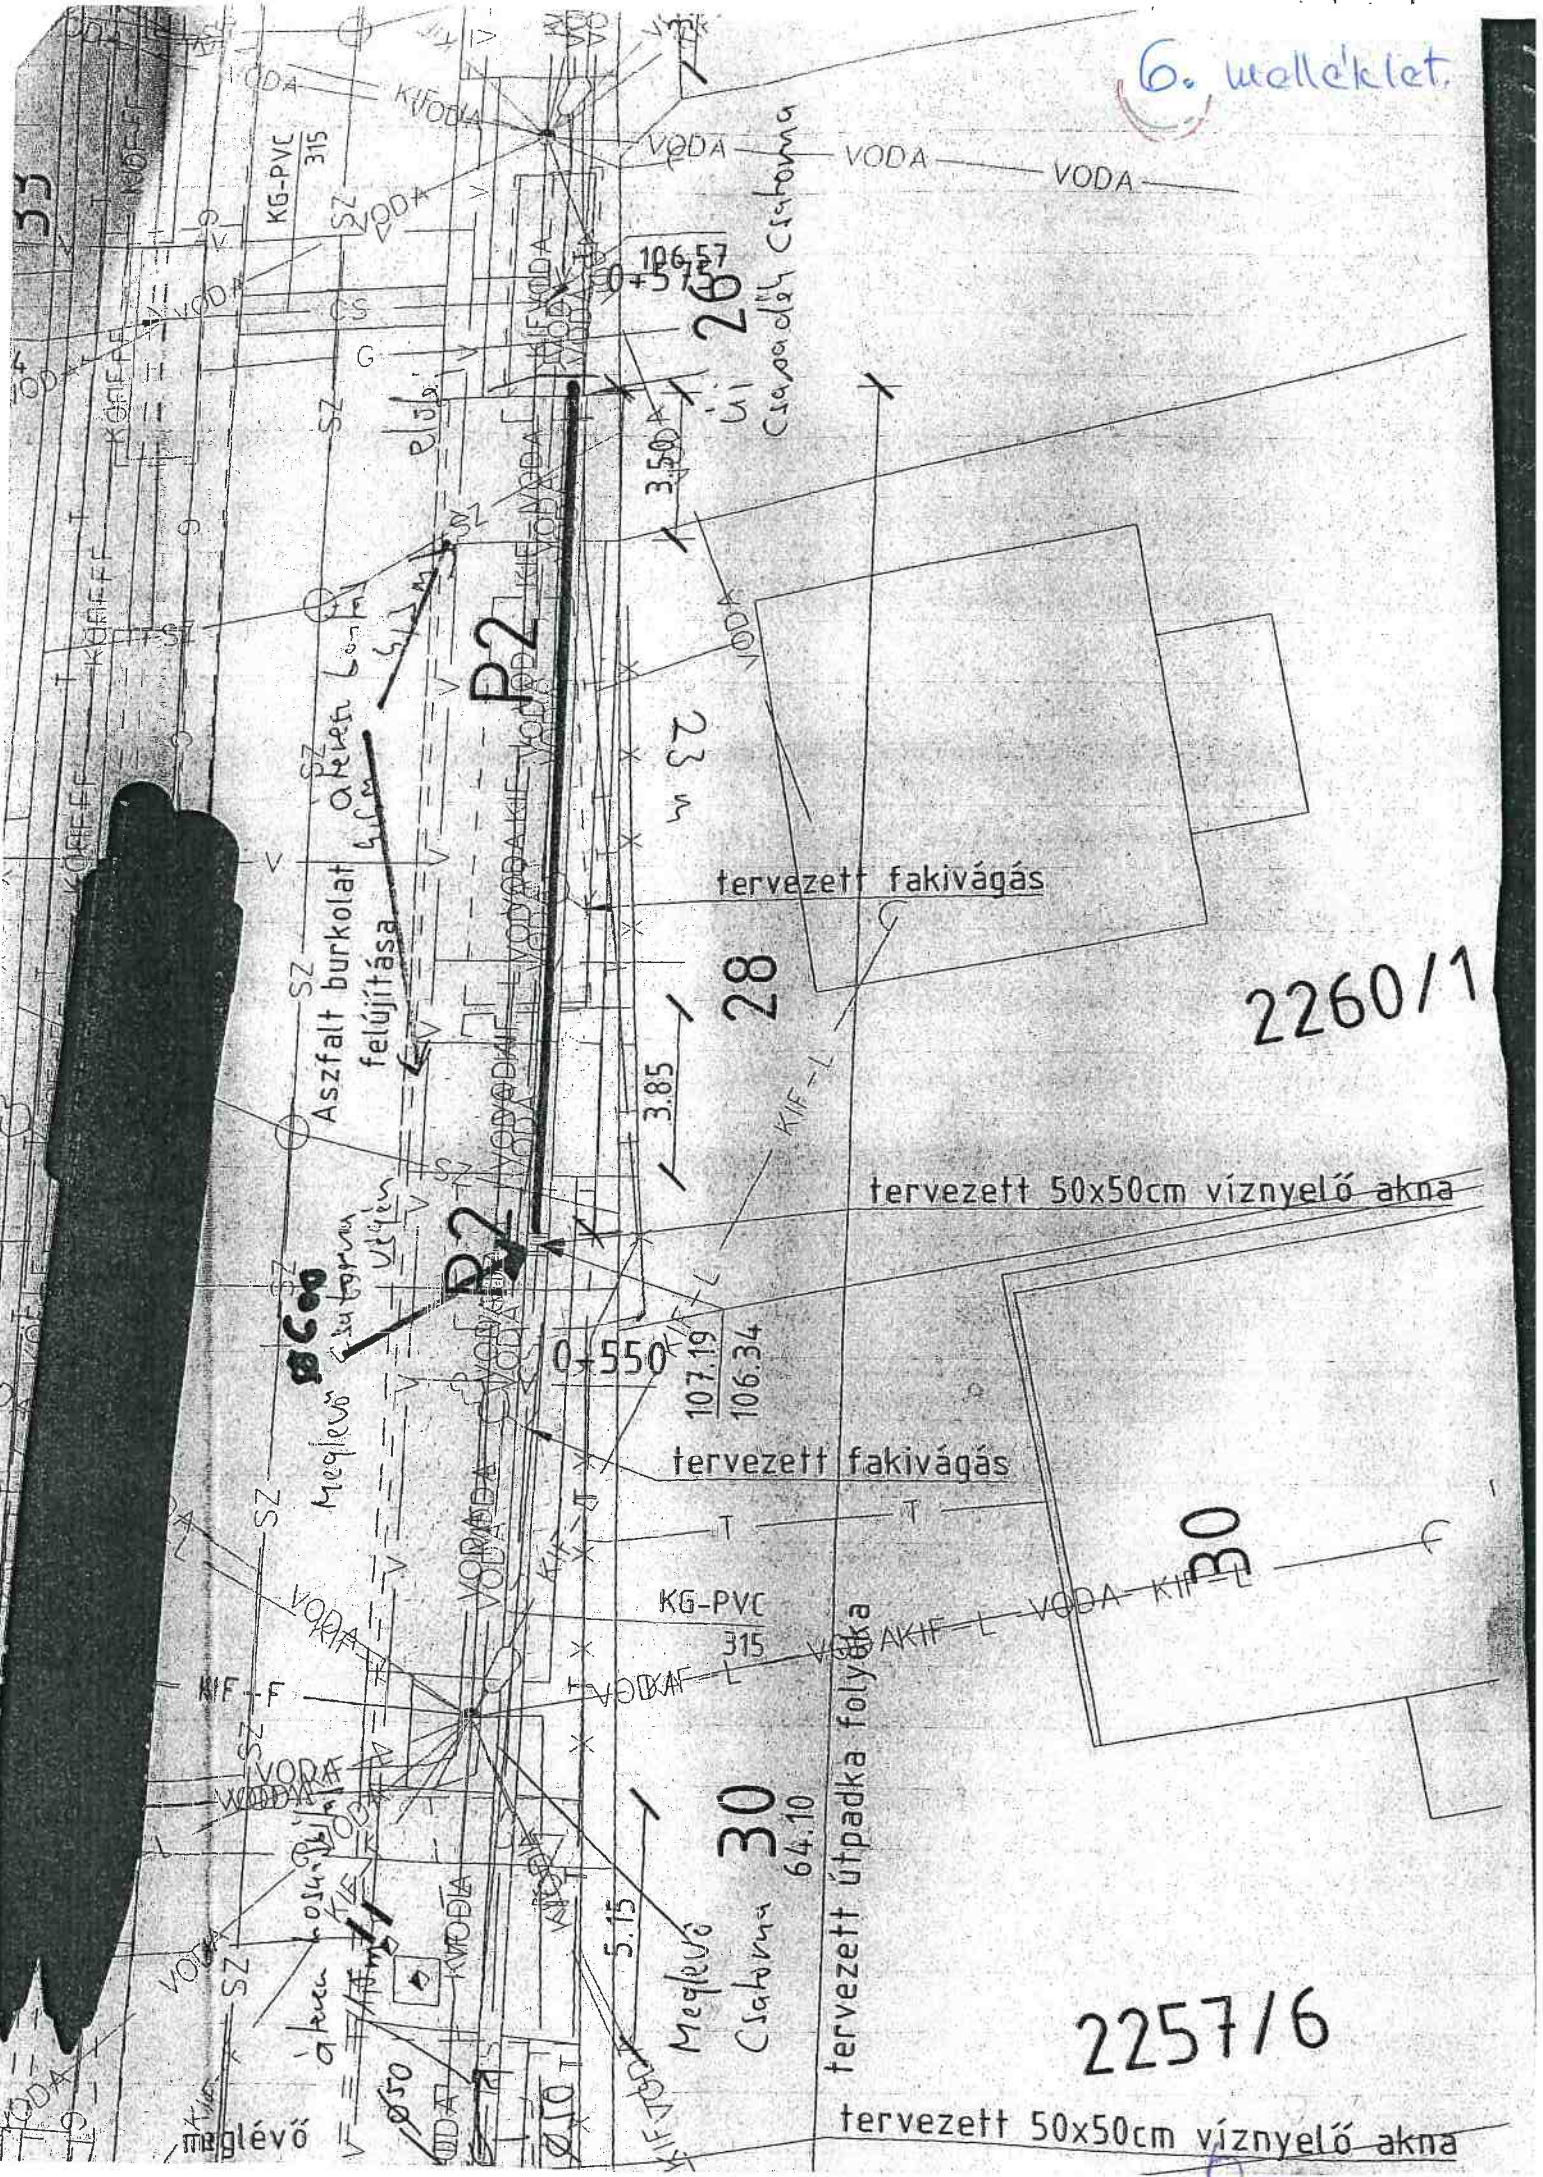

UTÉPSZERV KFT
 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.
 Telefon: 22/355-920
 Adószám: 12948530-2-07
 OTP Gárdony 11736082-20000813
 Cégjegyzék száma: 07-09-009086
 Cégbíróság Székesfehérvár
 E-mail: utepszerv@gmail.com



Gárdony Város Önkormányzat
 Gárdony

Tárgy: Deák F. u. jobb és bal oldalon lévő aknák áthelyezése

ÁRAJÁNLAT

Tétel szám	Megnevezés	Mennyiség	ME	Anyag díj	Munkadíj	Anyag + Munkadíj
Jobb oldal						
1	Munkaárok földkitermelése	3	m3	0 Ft	5 200 Ft	15 600 Ft
2	Zúzottkő ágyazat készítése	0,7	m3	8 500 Ft	4 000 Ft	8 750 Ft
3	d 400-as KG PVC cső toldás	1,5	fm	16 500 Ft	8 950 Ft	38 175 Ft
4	d 315-as KG PVC cső toldás	4	fm	7 100 Ft	6 950 Ft	56 200 Ft
5	Földvisszatöltés	2,8	m3	0 Ft	4 500 Ft	12 600 Ft
6	Beton folyóka készítés	4	fm	5 950 Ft	2 750 Ft	34 800 Ft
Bal oldal						
1	Munkaárok földkitermelése	3	m3	0 Ft	5 200 Ft	15 600 Ft
2	Zúzottkő ágyazat készítése	0,6	m3	8 500 Ft	4 000 Ft	7 500 Ft
3	d 400-as KG PVC cső toldás	0,6	fm	16 500 Ft	8 950 Ft	15 270 Ft
4	d 315 KG PVC csatorna építés	3	fm	7 100 Ft	6 950 Ft	42 150 Ft
5	d200 KG PVC cső toldás	1,5	fm	4 300 Ft	6 350 Ft	15 975 Ft
6	Földvisszatöltés	2,8	m3	0 Ft	4 500 Ft	12 600 Ft
7	Beton folyóka készítés	3	fm	5 950 Ft	2 750 Ft	26 100 Ft
Összesen:						301 320 Ft

Mindösszesen (nettó):	301 320 Ft
27 % ÁFA:	81 356 Ft
Mindösszesen (bruttó):	382 676 Ft

Gárdony, 2021. július 19.

UTÉPSZERV KFT.
 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b.
 Adószám: 12948530-2-07
 Bank: 11736082-20000813

Kovács Ferenc
 ügyvezető

A 46 számú ingatlan előtti párhuzamos parkoló és kapubejáró alá tervezett áteresztő betonvédelembe helyezése





Bóni Kálmán u. 30.



M.n. udvarkelet


Burkolat bontás a 74.sz. bejárója és a 0+010-0+075 km szelvények között bal oldalon

Anyag Díj Anyag+Díj összesen

1. Szegélybontás a Bóné K.u. 75. és a 77.sz.ház előtt törmelék elszállítással	97 fm	2.850.- Ft	276.450.- Ft
2. Beton és aszfalt bontás 25 m x 2,4 m = 60 m ² 36m x 1,7 m = <u>61,2 m²</u> 121,2x0,3= 36,36 m ³			
3. Bejáró beton bontás 74.sz. ház előtt 6,5x2,7=17,55x0,2 <u>3,51 m³</u> 39,87 m ³		12.500.- Ft	<u>498.375.- Ft</u>

Összesen: 774.825.- Ft

11. n. melléklet

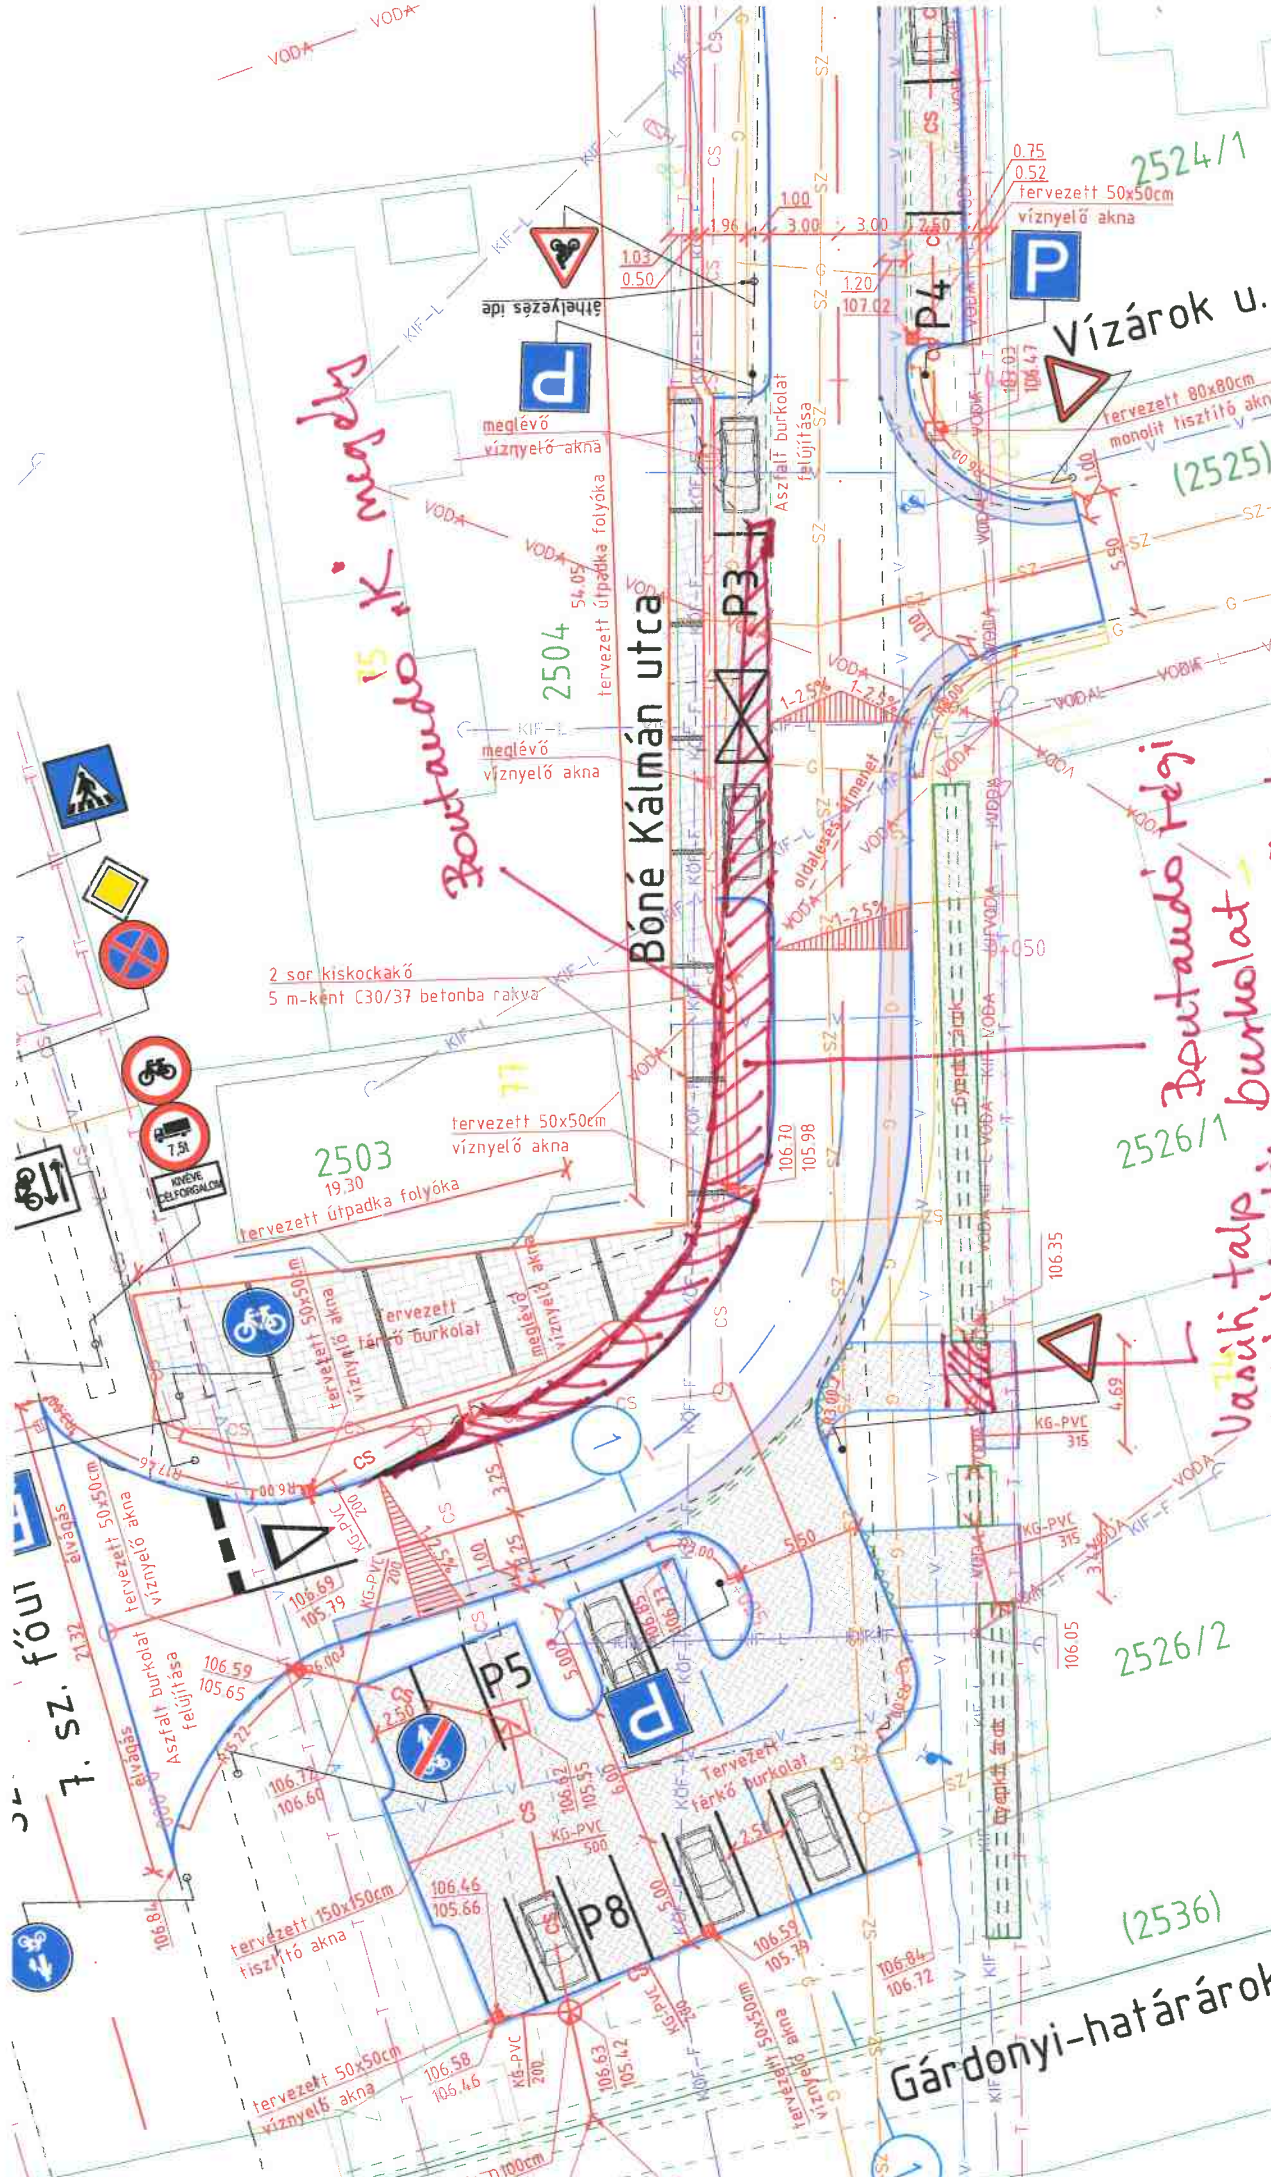

Boutandó Hegyi

Bóné Kálmán utca

Vízárók u.

7. sz. főút

Gárdonyi-határárok

2524/1

(2525)

2503
19.30

2504
54.05

2526/1

2526/2

(2536)

Boutandó Hegyi
burkolat
Ampalt + Beton.

Vasúti talp
bejárvó bontás

2 sor kiskockakő
5 m-ként C30/37 betonba rakva

0.75
0.52
tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 80x80cm
monolit tisztító akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett útpadka folyóka

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna

tervezett 50x50cm
víznyelő akna